
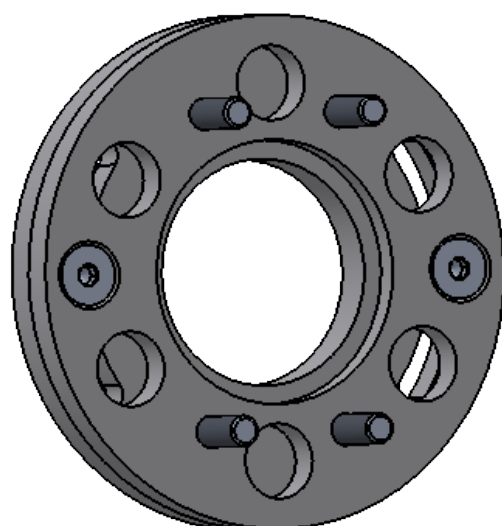
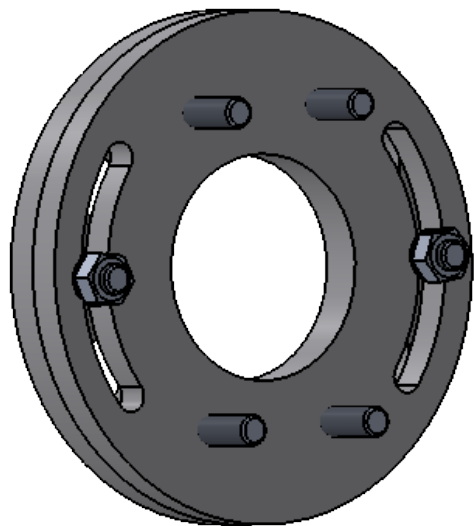
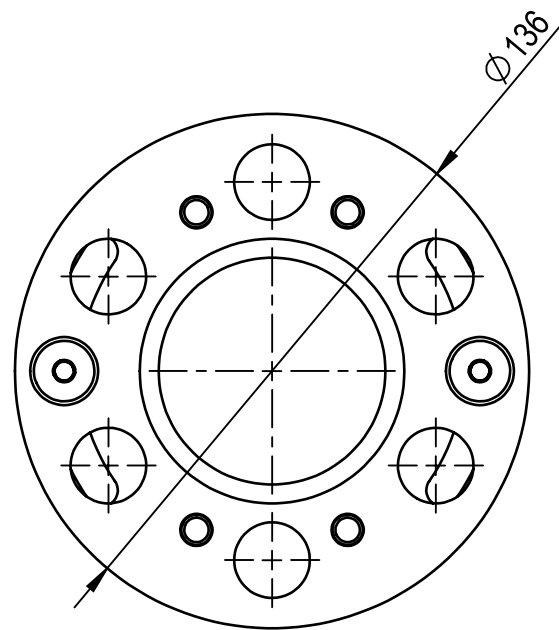
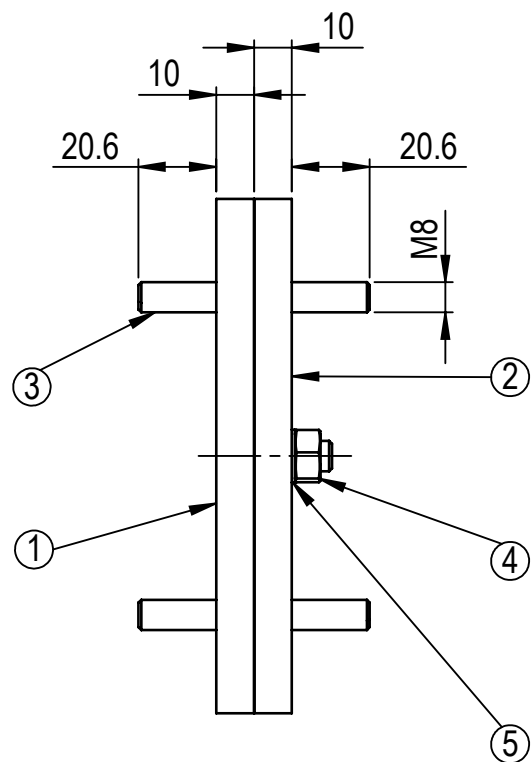


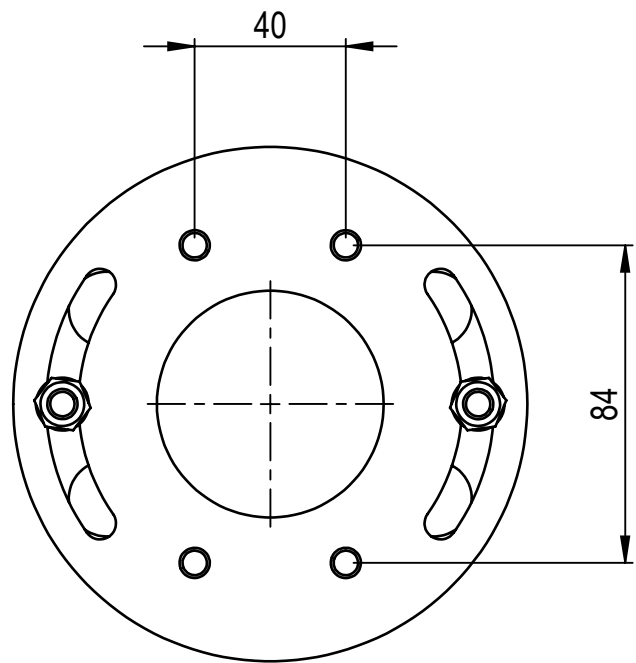

Rotationsbereich: +/- 35°

Schrauben Basisscheibe:
lose zum Befestigen je nach Adapter:
4 x M8 x 30 oder 4 x M8 x 16
zusätzlich zum Fixieren der Muttern / Rotation:
2 x M8 x 30 (in versenkten Gewinden fixiert)

Schrauben Rotationsscheibe:
4 x M8 x 30 (in versenkten Gewinden fixiert)

7	4			BN 616 Senkschraube I6kt M8x16	1.4301 (V2A)	0.01	
5	2			BN 676 Fächerscheibe M8a A2	1.4301 (V2A)	0.00	
4	2			BN 5713 Sechskantmutter Typ1 M8	1.4301 (V2A)	0.01	
3	10			BN 616 Senkschraube I6kt M8x30	1.4301 (V2A)	0.01	
2	1	850.038	00	Rotationsscheibe	3.2315 (AlMgSi1 - AW 6082)	0.28	eloxiert natur
1	1	850.037	00	Basisscheibe	3.2315 (AlMgSi1 - AW 6082)	0.22	eloxiert natur
Pos	Menge	Nummer	Rev	Beschreibung	Material	Gewicht	Behandlung
					Erstellt	03.08.2016	Fü
					Geprüft	23.08.2016	FS
					Freigegeben	23.08.2016	FS
					Auftrags-Nr.		
Ohne sep. Stückliste ☐					Verwendungsbereich, Projekt	Status	
Sep. Stückliste gleicher Nr. ☐					Ursprung	Format	Blatt / Anz.
Sep. Stückliste anderer Nr. ☐					Sach- / Artikel-Nr.	Ersatz für	1 / 1
					Benennung	Zeichnungs-Nr.	Index
					Rotationsaufhängung	850.040	00
					Plotdatum: 31.08.16		